

最高峰の定番表示機

SQ4061B **黄**

ストアサインクオリエ



24ドット6文字

新登場

超高輝度

大型屋外LED表示機



業界初

撮った写真を
すぐに表示!!



専用編集アプリ
Smart Editor LED

iPhoneで
簡単操作



2,589mm

580mm

SQ4061BWY 両面
SQ4061BZY 片面

※画像はイメージ合成です

専用アプリ iPhone, iPod touch, iPad (mini/Air含む) 対応 「Smart Editor LED」新登場!

Download on the App Store
App Storeからダウンロード



※表示機本体に無線LANユニット (オプション) の接続が必要です。
※対応OSはiOS7.1以上です。
※APP Storeで専用アプリ「Smart Editor LED」をダウンロードできます。

業界初 iPhoneで撮った写真をすぐに表示!



機能満載! スマホで入力 ピピッとスマ入




※表示機本体に無線LANユニット (オプション) の接続が必要です。
※1文章の最大文字数は100文字です。



専用回線不要
専用アプリ不要

外観図 (単位/mm)

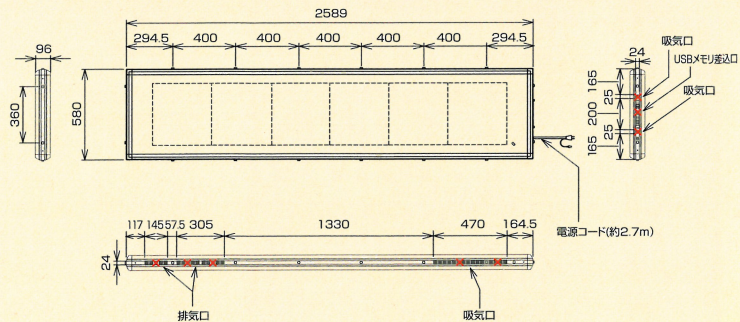

×吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがないでください。
製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

仕様

タイプ	大型ワイドタイプ	
	SQ4061BWY (両面)	SQ4061BZY (片面)
型式 (品番)	SQ4061BWY (両面)	
パネル数	1文字×6段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数	24×24ドットの場合 6文字表示 16×16ドットの場合 9文字表示 12×12ドットの場合 12文字2段表示	
一文字サイズ	396×376 (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ (タテ置き時)	表示部: 396×2256mm 飾り部含む: 幅417mm×高2462mm	
表示色	表示部: 黄金色超高輝度φ5mmLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
使用LED	2589×580×96mm	
外形寸法	56.0kg	
質量	50.5kg	
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大400W (平均160W)	最大210W (平均84W)
電力	エコモード時 最大220W (平均88W)	最大120W (平均48W)
動作温湿度範囲	気温-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット (製品に付属)	
オプション	USB延長ユニット	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	
	無線LANユニット	

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法に抵触する場合は、ご使用または別途料金にて販売店の作成となります。◎一般道路、その他公共工区内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条 (道路の占用の許可) ②道路交通法第77条 (道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例④消防関係法規

運用方法

近接設置

リモコン

【リモコン文字入力】

SQ4061

リモコン

USB

USBメモリ

【USBメモリ直接入力】

SQ4061

リモコン

PV Editor ver.5.1 注1

USB

USB延長ユニット (オプション)

【USBメモリ延長ユニット入力】

SQ4061

リモコン

PV Editor ver.5.1 注1

LAN

無線LANユニット (オプション)

【無線LAN入力 (パソコン)】

SQ4061

無線LANユニット (オプション)

PV Editor ver.5.1 注1 注2 注3

LAN

クロスケーブル max:100m

【イーサネット通信 (LANケーブルで直結)】

SQ4061

PV Editor ver.5.1 注1

遠隔設置

インターネット

【インターネット通信】

SQ4061

インターネット網

ADSL/光 モデム・ルータ

PV Editor ver.5.1 注1

注1: パソコン (Windows8/7/Vista/Xp) 入力編集ソフト: 弊社PV Editor ver.5.1以降 注2: 設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。 注3: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ (市販品) が必要となります。 注4: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。 注5: 製品本体に追加部品が必要になります。お問い合わせください。



販売店



安全に関するご注意

- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身の修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

Let's Enjoy the Future



エムケー精工株式会社

URL <http://www.mkseiko.co.jp>