


SQ4031C仕様

型 式 (品 番)	SQ4031CWW (両面)	SQ4031CZW (片面)
パ ネ ル 数	1文字×3段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数 (リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 3文字表示 16×16ドットの場合 4.5文字表示 12×12ドットの場合 6文字2行表示	
一 文 字 サ イ ズ	396×376mm (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1128mm 飾り部含む: 419mm×1264mm	
表 示 色	表示部: SMDスーパーホワイトLED	
使 用 L E D	飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外 形 寸 法	1386×510×96mm	
質 量	19.5kg	16.5kg
電 源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大355W (平均142W)	最大180W (平均72W)
通常時電力	最大190W (平均 76W)	最大100W (平均40W)
動作温湿度範囲	-10℃～+40℃ 湿度90%RH以下	
入 力 装 置	リモコンユニット (製品に付属)	
オ プ シ ョ ン	架台: SS-SSTQ40K	
	ブラケット: AS-S3K	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。
	無線LANユニット: SS-350AZ	製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。
	外部接点入出力	製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。


外観図 (単位/mm)

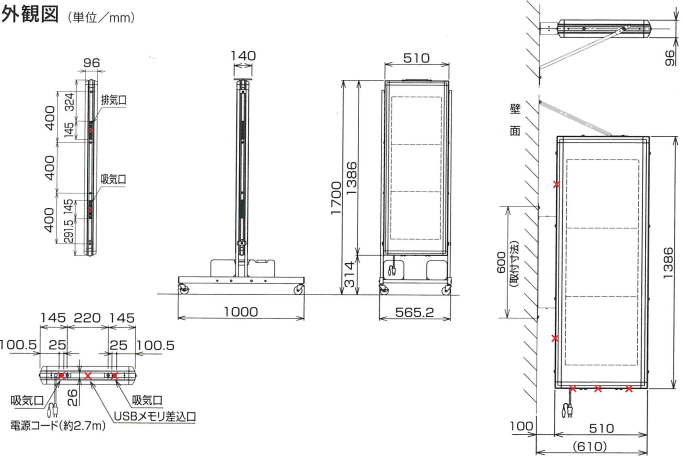


運用方法

※・・・吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがなくてください 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

近接設置

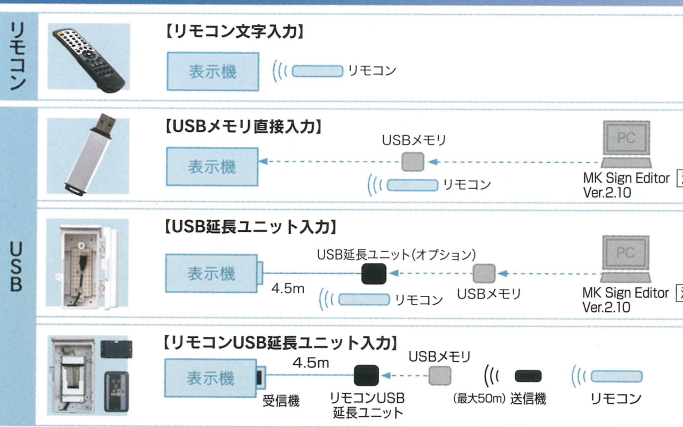

遠隔設置




販売店

SQ4041C仕様

型 式 (品 番)	SQ4041CWW (両面)	SQ4041CZW (片面)
パ ネ ル 数	1文字×4段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数 (リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2行表示	
一 文 字 サ イ ズ	396×376mm (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1504mm 飾り部含む: 419mm×1863mm	
表 示 色	表示部: SMDスーパーホワイトLED	
使 用 L E D	飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外 形 寸 法	1990×510×96mm	
質 量	27.5kg	22.5kg
電 源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大465W (平均186W)	最大235W (平均94W)
通常時電力	最大250W (平均100W)	最大130W (平均52W)
動作温湿度範囲	-10℃～+40℃ 湿度90%RH以下	
入 力 装 置	リモコンユニット (製品に付属)	
オ プ シ ョ ン	架台: SS-SSTQ40K	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。
	無線LANユニット: SS-350AZ	製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。
	外部接点入出力	製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。

外観図 (単位/mm)

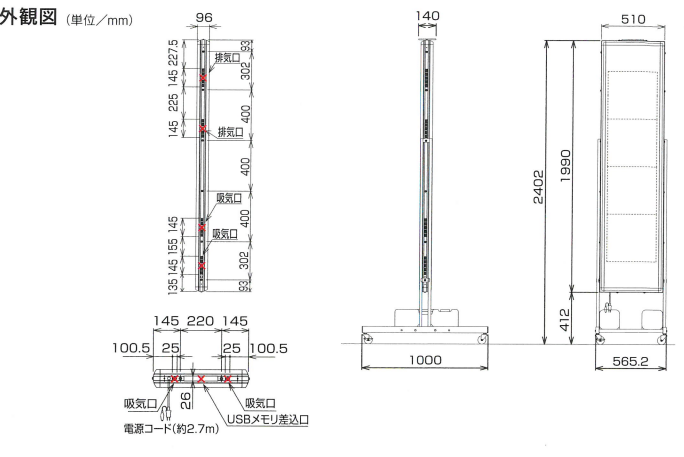

SQ4031C ストアサイン
SQ4041C クオリエ


超高輝度超広視野角 高品質なLED表示機

超高輝度 屋外LED表示機

従来品の1.5倍の明るさで目立つ

新しくなった全周ライン飾りで抜群の

アイキャッチ力

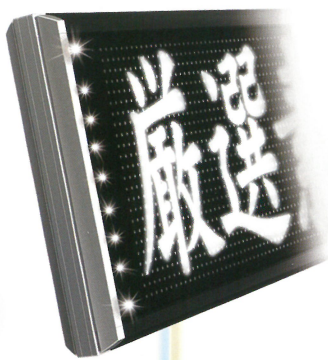

超広視野角 150度
あらゆる方向からよく見える



日本語・英語・韓国語
中国語 (簡体字/繁体字)



SQ4031CWW 両面
SQ4031CZW 片面



SQ4041CWW 両面
SQ4041CZW 片面

安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元



エムケー精工株式会社

URL <http://www.mkseiko.co.jp>

超ワイドで、ハッキリ! スッキリ! クッキリ! 超広視野角SMDスーパーホワイトLED ハイコントラストを実現したリアルブラック

多言語 対応



伝わる

お店の
アピール力UP!

なめらかな画像ときれいな
文字でお店の魅力を伝える



文字入力
ボタン
テキスト文章
の入力が可能

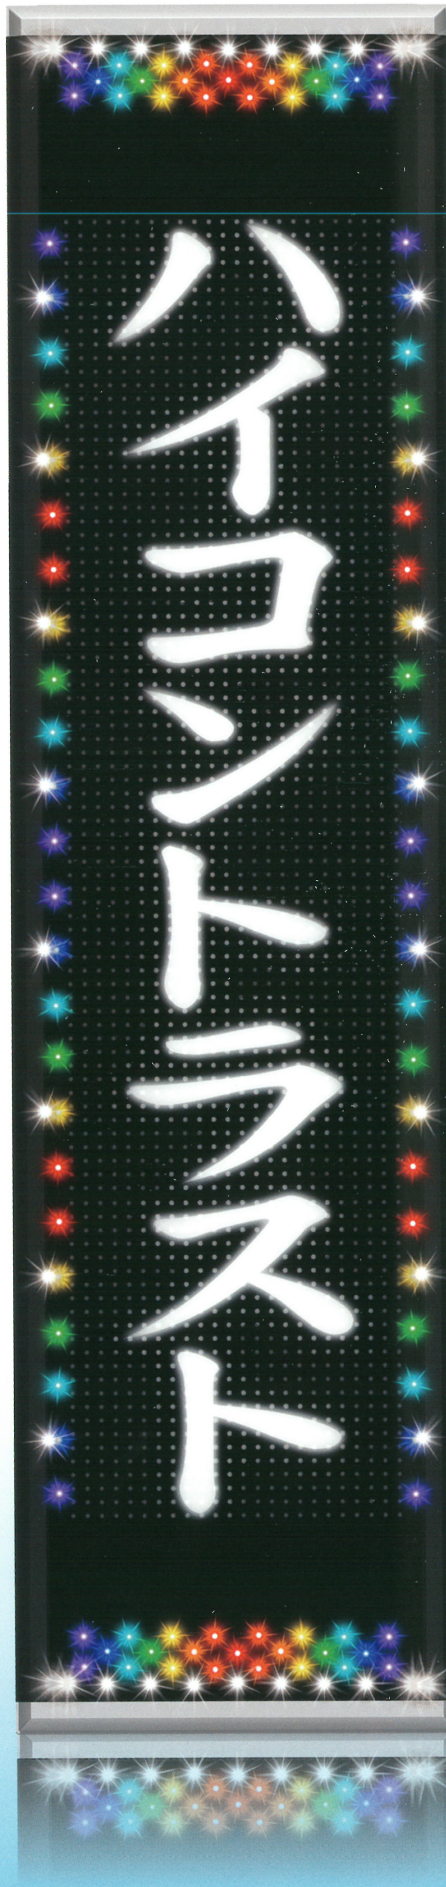

外客
対応

簡単に多言語表示
外客のニーズを逃さず **キャッチ!**

日本語

ありがとうございます

翻訳



●対応言語
日本語・英語・韓国語
中国語(簡体字/繁体字)

●Wi-Fi
●USBメモリ
●有線LAN



MK Sign Editor
Ver.2.10 ※1

●Wi-Fi



Smart Editor
LED2 ※2




日本語から
▼
・英語
・韓国語
・中国語(簡体字・繁体字)
へ翻訳ができます。

文章、画像、動画の登録、
表示動作の設定が可能



インターネット



MK Sign Net
サーバー ※3

プロポーションフォント搭載

文字ごとに最適な文字幅になり、読みやすくなります。(英文)

スケーラブルフォント搭載

文字サイズを任意に指定でき、階調も指定できます。

※1 別売の入力編集ソフトです。
※2 対応OSはiOS8.4以上です。App Storeで専用アプリ「Smart Editor LED2」をダウンロードできます。表示機
本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※3 MK Sign Netはエムケー精工(株)が管理・運営するLED表示機用のネットワークサービスです。登録することで
翻訳サービスが利用できます。ただし、MK Sign Netのご利用で発生する通信料はお客様負担になります。
※1、2 MK Sign EditorとSmart Editor LED2で多言語文章の自動翻訳ができるようになります。自動翻訳をする
際はインターネット接続が必要です。翻訳サービスは常に日本語からの翻訳になります。

業界初!

iPhoneで撮った写真を画面に表示!

専用編集アプリ iPhone,iPod touch,iPad対応 Smart Editor LED2



Download on the App Store App Storeからダウンロード



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※対応OSはiOS8.4以上です。
※App Storeで専用アプリ「Smart Editor LED2」をダウンロードできます。
※Apple, Appleロゴ, iPhone, iPod touch, およびiPadは米国その他の国で登録された
Apple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。



1 写真撮影

拡大縮小
色調補正



専用回線不要

超簡単!

メッセージ入力

機能満載! スマホで入力 ピピッとスマ入

表示スケジュール管理



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※1文章の最大文字数は100文字です。



専用回線不要
専用アプリ不要



目立つ

お店の発見力UP!

変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと超広
角アイキャッチ飾りで遠方からの視線をキャッチ



飾り色ボタン

レインボー スクロール
ホワイト キセツ
単色デントウ ギョウシュ
単色デントウ パラエティ
単色カイトン 白色パワー
全90パターン


飾りパターンボタン




レインボー




スクロール




季節(クリスマス)



業種(理容)



バラエティ(テトラ)



白色パワー

※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。

(抜粋)